

# helex.

houtgestookte kachels



LAAT JE INSPIREREN  
ZIN IN EEN MOOI VUUR

tip [www.helex.nl](http://www.helex.nl)

*Nieuw*  
**WOODY  
LOFT**

*Nieuw in de collectie*

trendy  
**krachtig**  
*stoere* haarden

**Met trots presenteren wij**

u de folder met het houtkachel assortiment van Helex. Een gevarieerd pakket met strakke, stoere modellen afgewisseld met een kachel gebaseerd op het gebruik van natuurlijke materialen.

Bewust geconstrueerd waarbij zeer goede kwaliteit en een vriendelijke prijs het uitgangspunt is geweest.

*“Alles voor  
woon & haard  
inspiratie”*

De strak gelijkende toestellen passen door hun minimalistische uitstraling zowel in een modern als klassiek interieur. Of de haard nu voor een egaal wit gestucte muur komt te staan, of voor een schoonmetselwerk wand, in beide gevallen zal de kachel sfeervol tot zijn recht komen. En uiteraard is de kachel ook ontworpen om uw woning aangenaam te kunnen verwarmen.

Mocht u tot aanschaf van een Helex toestel overgaan, danken wij u hartelijk voor die keuze. Wij wensen u veel plezier met deze nieuwe sfeermaker van Helex in uw woning.

*Matthijs Lindeman*

Directeur Helex BV

p. **10**  
Woody air

p. **12**  
Woody base

DESIGN  
St u Dlo  
Wo l t E r I N c k



p. **6**  
Woody loft  
by *Wolterinck*

p. **14**  
“Het complete  
Woody haarden  
overzicht”



ZORGELOOS GENIETEN

## helexr&d

### **Keurmerken**

Helex ontwikkelt haar producten in een modern laboratorium waarna de toestellen door het keuringsinstituut van diverse keurmerken worden voorzien, hetgeen borg staat voor kwaliteit en veiligheid.



### **Veiligheid**

De controle over het hele traject van ontwikkeling tot verkoop is één van onze sterke punten.

### **Milieu en wetgeving**

We kunnen op deze manier snel en adequaat inspelen op veranderende eisen op het gebied van wetgeving en milieu. De producten van Helex zijn daarom volledig voorbereid op de toekomst en vriendelijk voor ons leefmilieu. Zo is het merendeel van het assortiment van Helex nu reeds geschikt voor de in 2022 verplicht gestelde Europese EcoDesign norm.

# liefde & vakmanschap *sinds 1963*

## Wij zijn Helex

Het familiebedrijf Helex BV is ruim 50 jaar actief in het ontwikkelen, fabriceren en verkopen van sfeer verhogende verwarmingsproducten. Helex is in 1963 opgericht door Heleen en Lex Lindeman en oorspronkelijk begonnen als producent van openhaard componenten.

## Trendy

Inspelend op diverse trends in de branche, waaronder de groeiende interesse voor duurzaamheid, is Helex uitgegroeid tot een innovatief bedrijf met een zeer compleet en uitgebalanceerd assortiment


haarden, kachels en rookkanalen. Helex heeft dan ook verschillende noviteiten op haar naam staan.

## Hout en gas

Naast gas- en houtgestookte haarden biedt Helex niet alleen ook pelletkachels aan, maar ook een gevarieerd pallet aan rookkanalen behoren tot het assortiment.

Het Helex bedrijf is met haar enthousiaste medewerkers en vooruitstrevende producten niet alleen in Nederland actief maar ook in andere delen van Europa worden de toestellen op grote schaal verkocht.

“Beste materiaal,  
*duurzaam en*  
brandveilig”

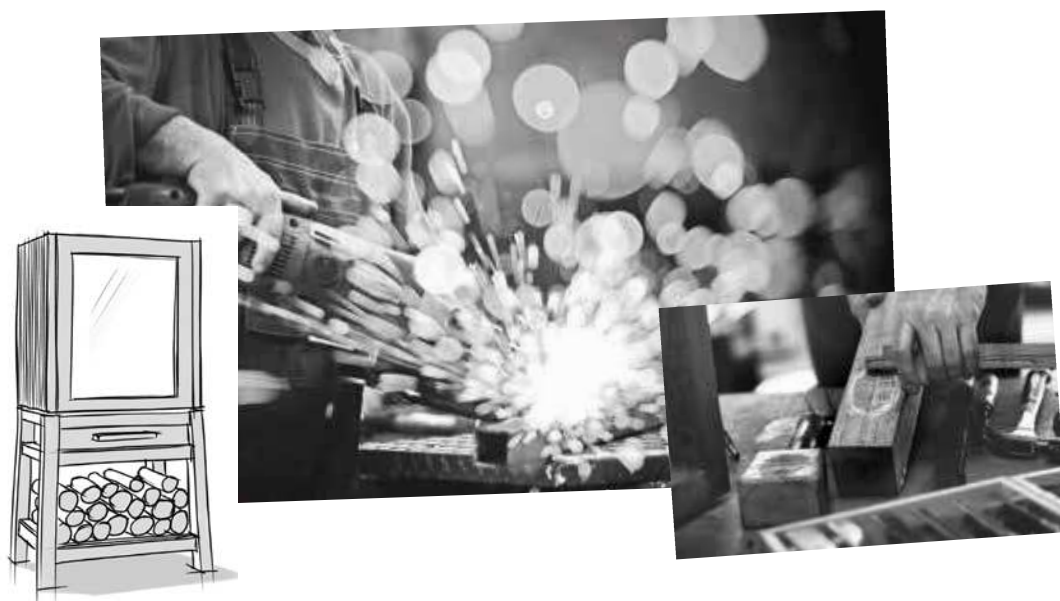

“Sprankelend  
zowel binnen  
buitenshuis”

W 

EO	EO
08	08

 by

EO	EO
08	05

ontdek een  
*heerlijke* warmte



DESIGN  
St u Dlo  
Wo l t Er In ck

## WOODY LOFT 6KW by Wolterinck

Het design van de Woody Loft is gebaseerd op de natuur en symmetrie. Het ontwerp is ingetogen en de materialen die worden gebruikt zijn puur. De door Wolterinck Design Studio ontworpen producten, stralen passie en hebben oog voor de details. Daar waar zijn vinding en het gebruik van bijzondere materialen het handelsmerk vormen. Het is niet alleen mooi zijn om naar te kijken maar ook praktisch zijn in het gebruik.

En zoals de Woody Loft in uw interieur een prachtige aanvulling geeft van pure materialen. De geïsoleerde zijden geven de afwerking een degelijke finishing waar bij de eisen en vereisten twee een na de andere tegaan dienen. De afmeting van de opening heeft een dubbele slag zodat de deuren een beetje aan bij het plaatsen van het vuur. Mocht u een goed geïsoleerd woning hebben, is de haard rechtstreeks aan te sluiten op de ventilatie van binnen. De aansluiting op het rookkanaal kan zowel via de boven- als achterzijde.




“Functioneel ontwerp met een luxe uitstraling”



Maar ook het interieur is bijzonder. De verbrandingskamer is gekeurd volgens de “BlmSchV Stufe 2” norm. Deze Design is één van de zwaa... in Europa en... van andere... door het eisen van zeer lage emissiewaarden van... en CO voor hout gestookte toestellen. De Woody Loft voldoet door zijn zeer goede... aan de eisen die de... in Europa verplicht zullen worden gesteld. Zo loop je door de aanschaf van een Woody Loft... wa... gaa...

De... van de... is... een... Deze... Deze... Pedes... de ha... bij... de... h... p... dienen... bij... geb...

**KENMERKEN** WAND 5 MM DIK STAAL | UNIEKE WARMTE RIBBEN | CONVECTIE KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSluitING rookkanaal **OPTIES** BUITENLUCHT AANSLUITING, PEDESTAL.

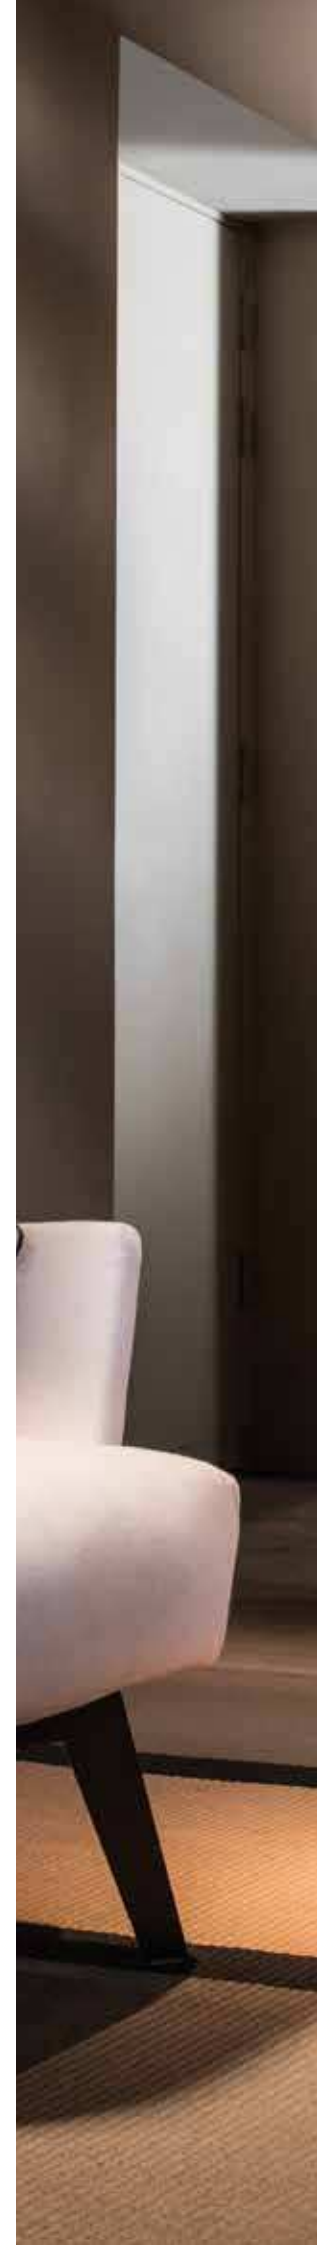



### Design studio Wolterinck

ontwerpen in de woonruimte en veld. Ze  
gerenommeerde merken. Ze hebben passie voor detail,  
vergeving en bijzondere materialen. Een product  
aanmerken zijn om naar te kijken maar het is  
het gebouwd. Het is ingelaten en de materialen  
die worden gebruikt zijn



**Woody Loft 6KW**  
Rookgasafvoer bovenzijde.

W EO 01  
09 00 Woody Air EO  
04

# krachtig *prachtig*

“Verwelkom je zelf  
*in een warm huis*”

**Woody Air 6KW**

Rookgasafvoer bovenzijde.



## WOODY AIR 6KW

De Woody Air is net zo strak uitgevoerd als zusje Woody Base. Het  
versterkte staal en eigen zit in het feit dat de Air de kachel van zijn  
is van een zwaar uitgevoerde smeedijzeren handhevel. Hierdoor mag deze  
aan de muur of bij bijvoorbeeld een malleen opgesloten worden.

**KENMERKEN** WAND 5 MM DIK STAAL | CONVECTIE KACHEL |  
ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING  
ROOKKANAAL | STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG **OPTIES**  
BUITENLUCHT AANSLUITING



## WOODY AIR 8KW

Met een rendement van 80%  
voldoen de Woody Air 6 en 8  
kW aan de eisen van het  
nieuwe Europese certificaat  
"EcoDesign" dat in 2022 van  
aan de muur of bij bijvoorbeeld een malleen opgesloten worden.

# Woody base gezelligheid samen zijn

## WOODY BASE 6KW

Als u van strak houdt, dan is de Woody Base het ultieme model voor u. Het is een klassiek ontwerp met een breedte van 5 mm diek wand van de Woody Base. Het is gemaakt van staal en is daarmee zeer stevig. Het is een klassiek ontwerp met een breedte van 5 mm diek wand van de Woody Base.

**KENMERKEN** WAND 5 MM DIK STAAL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL | STOERE, STRAKKE STRALING KACHEL **OPTIES** 6 KW IS IN TWEE HOOGTES LEVERBAAR | BUITENLUCHTAANSLUITING.



## WOODY BASE 8KW

Brede kachel geschikt voor grote ruimtes. Het is een klassiek ontwerp met een breedte van 5 mm diek wand van de Woody Base. Het is gemaakt van staal en is daarmee zeer stevig. Het is een klassiek ontwerp met een breedte van 5 mm diek wand van de Woody Base.


“Het hele jaar  
*sfeervolle* momenten”



**Woody Base 6KW**  
Rookgasafvoer achterzijde.



## WOODY LOFT 6KW

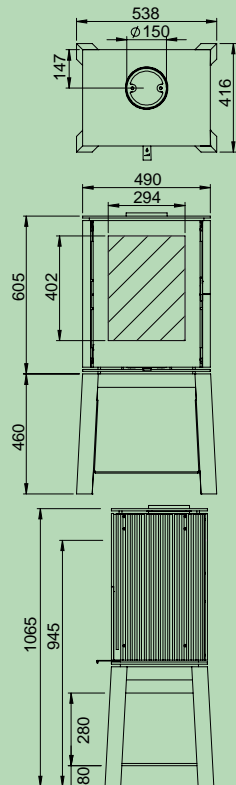


**KENMERKEN** WAND 5 MM DIK STAAL | UNIEKE WARMTE RIBBEN | CONVECTIE KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING  
**rookkanaal** **OPTIES** BUITENLUCHT AANSLUITING PEDESTAL

### ENERGIELABEL **A**

rendemen	80%
CO in% bij 13% O2	0,072
Stof mg/Nm3 bij 13% O2	40
CxHy mg/Nm3 bij 13% O2	92
Nox mg/Nm3 bij 13% O2	64
Normering	EN 13240/A2



## WOODY AIR 6KW

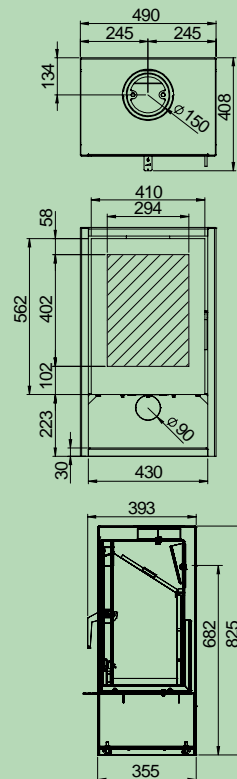


**KENMERKEN** WAND 5 MM DIK STAAL | CONVECTIE KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING rookkanaal | STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG  
**OPTIES** BUITENLUCHT AANSLUITING

### ENERGIELABEL **A**

rendemen	80%
CO in% bij 13% O2	0,072
Stof mg/Nm3 bij 13% O2	40
CxHy mg/Nm3 bij 13% O2	92
Nox mg/Nm3 bij 13% O2	64
Normering	EN 13240/A2



## WOODY AIR 8KW

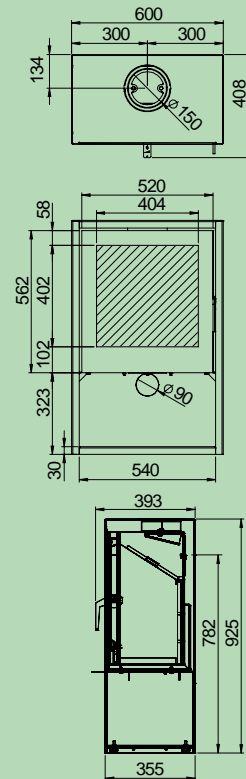


**KENMERKEN** WAND 5 MM DIK STAAL | CONVECTIE KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING rookkanaal | STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG  
**OPTIES** BUITENLUCHT AANSLUITING

### ENERGIELABEL **A**

rendemen	80%
CO in% bij 13% O2	0,091
Stof mg/Nm3 bij 13% O2	27,6
CxHy mg/Nm3 bij 13% O2	99
Nox mg/Nm3 bij 13% O2	70
Normering	EN 13240



## WOODY BASE 6KW

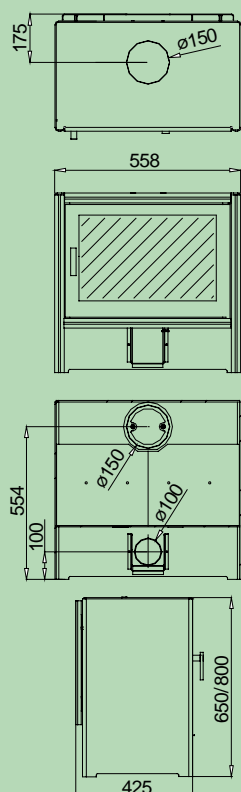


**KENMERKEN** WAND 5 MM DIK STAAL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | STOERE, STRAKKE STRALING KACHEL | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL | STOERE, SOBERE CONVECTIE KACHEL  
**OPTIES** 6 kW IS IN TWEESCHAKELING LEVERBAAR | BUITENLUCHTAANSLUITING.

### ENERGIELABEL **A**

rendement	72,1%
CO in% bij 13% O2	0,07
Stof mg/Nm3 bij 13% O2	58
CxHy mg/Nm3 bij 13% O2	32
Nox mg/Nm3 bij 13% O2	87
Normering	EN 13240/A2



## WOODY BASE 8KW

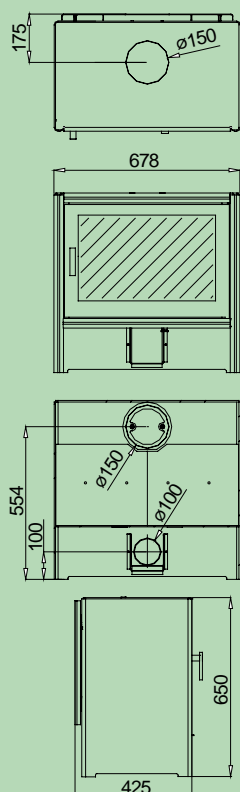

**KENMERKEN** WAND 5 MM DIK STAAL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | STOERE, STRAKKE STRALING KACHEL | BOVEN- EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL | STOERE, SOBERE CONVECTIE KACHEL  
**OPTIES** BUITENLUCHTAANSLUITING.

### ENERGIELABEL **A**

rendement	72,1%
CO in% bij 13% O2	0,07
Stof mg/Nm3 bij 13% O2	58
CxHy mg/Nm3 bij 13% O2	32
Nox mg/Nm3 bij 13% O2	87
Normering	EN 13240/A2

## Optimale verbranding

Een hoge verbrandingstemperatuur betekent een betere verbranding. Door deze goede verbranding is er minder uitstoot van lijn stof. Ook blijft de naheleesten maar een beperkte hoeveelheid as en roet waar de heesters maar eens in de zoveel tijd herbegroessen.

## Luchthuishouding

Indien een goed geïsoleerde woning heeft, is het belangrijk de verbrandingsproducten van binnen halen. Hierdoor wordt de luchthuishouding in uw woning niet beïnvloed.

## Boven en achter aansluiting

De afvoer heeft de mogelijkheid voor zowel boven als achter aansluiting. De samengevulde 6 kW is 42 cm en voor de 8 kW is dat 54 cm. De afvoer wordt geleverd met een handvat.

# helex.

*www.helex.nl*

Leidsevaartweg 11  
2106 NA Heemstede  
Nederland  
info@helex.nl

Uw Helex dealer

Ofschoon deze folder met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl wijzigingen blijven voorbehouden!