



HEATCONNECT
Inbouwhaarden programma



Heatconnect werkt nauw samen met één van de grootste fabrikanten in Europa van verwarmingstoestellen. Meer dan 700.000 huishoudens over de gehele wereld genieten al van deze producten. Al meer dan 25 jaar zorgen deze kachels en inbouwhaarden voor een hoge klanttevredenheid door hun hedendaags design.

Een groot deel uit het aanbod haarden van Heatconnect bieden u de unieke combinatie van een laag vermogen en een hoog rendement. Samen met de aansluitmogelijkheid op een 'klein' rookkanaal (Ø150mm), zijn deze modellen uitermate geschikt om te plaatsen in de moderne, goed geïsoleerde woningbouw. Heatconnect investeert graag in de toekomst.

















Kiezen voor houtenergie is een ecologisch gebaar doen om broeikasgassen te verminderen

U maakt hierbij gebruik van hernieuwde energie. Tevens kiest u hiermee ook voor de meest economische brandstof op de markt.

Bij verbranding geeft een blok hout dezelfde hoeveelheid CO₂ af als wanneer deze als boom tijdens zijn groei opneemt. De impact van hout stoken op het milieu en dus op de opwarming van de aarde is wereldwijd nul. Hierdoor kan hout dus tot een klimaat-neutrale brandstof gerekend worden. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.



LEGENDA

	Front haard
	Hoek haard
	3-zijdige haard
	Tunnelhaard
	Staal/gietijzer combinatie
	Draaideur systeem
	Liftdeur systeem
	Warme lucht convectie
	Double-spin system
	Low-energy verbrandingskamer
	Optionele accumulatie set
	Geluidsarm liftdeursysteem
	Gebogen glas (glas uit 1 stuk)
	Dubbel glas
	3-dubbel glas
	Energie-efficiency

INHOUDSOPGAVE

Heatconnect	blz. 3
HEAT Inbouwhaarden met liftdeur	blz. 5
HEAT front	blz. 6
HEAT hoek	blz. 7
HEAT 3-zijdig en tunnel	blz. 8-9
Heat IMPRESSION liftdeur haarden	blz. 10
IMPRESSION front, hoek en 3-zijdig	blz. 11
HEAT Inbouwhaarden met draaideur	blz. 12
HEAT front	blz. 13
HEAT hoek	blz. 14-15
HEAT tunnel	blz. 16
HEAT CV haard	blz. 17
Heat IMPRESSION draaideur haarden	blz. 18
IMPRESSION front en hoek	blz. 19
Double Spin rookgasafvoersysteem	blz. 20
Accumulatieset	blz. 20
Opties	blz. 21
Technische gegevens	blz. 24-25



Inbouwhaarden met liftdeur

HEAT

De HEAT- inbouwhaarden met liftdeur zijn verkrijgbaar in een ongeëvenaarde range aan breedte en dieptematen. Door een hedendaagse combinatie van hoogwaardige afwerking, een goede prijs-kwaliteit verhouding en unieke eigenschappen als een soft close systeem en het unieke 'double-spin' naverbrandingssysteem, bieden we u een designhaard die zelfs geplaatst kan worden in energiezuinige woningen en met een minimale milieubelasting uw woning sfeervol kan verwarmen.

Voor al onze inbouwhaarden is de optie voor het plaatsen van een accumulatieset aanwezig.

802LE01



66 x 50 cm

802LF01



88 x 50 cm

802LJ01



88 x 66 cm

802LG01



110 x 50 cm



Design inbouwhaard met innovatief en geluids-arm liftdeur systeem. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convector (optioneel). Ruime keuze aan verschillende inbouwaders. Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem.

FRONT LIFTDEURHAARDEN

A+





HOEK LIFTDEURHAARDEN

Design inbouwhaard met gebogen glas uit één stuk (m.u.v. 842LE21 en 852LE21 die voorzien zijn van 2 losse keramische glasplaten). Innovatief en geluidsarm liftdeur systeem. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convectie (optioneel). Ruime keuze aan verschillende inbouwkaders. Efficiënte verbranding door **DOUBLE SPIN**-systeem

A+

852LG01



65 x 51 x 40 cm

842LG01



65 x 51 x 40 cm

852LF01



81 x 51 x 40 cm

852LE21



50 x 51 x 40 cm

842LE21



50 x 51 x 40 cm

842LF01



81 x 51 x 40 cm

832LE01



50 x 52 x 31 cm

832LH01



65 x 52 x 31 cm

832LJ01



80 x 52 x 31 cm

90DG10 / 90GD15

Optioneel voor alle liftdeurhaarden



DEURGREEP VAST "BLACK WOOD" / "BROWN WOOD"



Exclusief 3-zijdig glas uit één stuk voor maximaal zicht op het vuur. Innovatief en geluidsarm liftdeur systeem. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convectie (optioneel). Ruime keuze aan verschillende inbouwaders. Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem.

3-ZIJDIGE LIFTDEURHAARDEN

A+





3-ZIJDIGE EN TUNNELHAARD MET LIFTDEUR

Deze haarden zijn perfect toepasbaar als roomdivi-der en bieden u maximaal zicht op het vuur. De 3-zijdige haard door zijn 50 of 70 cm vuurdiepte en de tunnelhaard door zijn grote doorkijk van 88 cm breed. Innovatief en geluidsarm liftdeur systeem. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convectie (optioneel). Ruime keuze aan verschillende inbouwkaders.

A+



882LG21



50 x 52 x 50 cm

882LE21



50 x 52 x 70 cm

892LF01



88 x 50 cm

90DG18

Optioneel voor alle liftdeurhaarden



DEURGREEP AFNEEMBAAR

NIEUW!

HEAT IMPRESSION

liftdeurhaarden

Technologische perfectie en eigentijds minimalistisch design verenigt in onze nieuwe serie inbouwhaarden. Uiteraard ook uitgevoerd als liftdeurhaard.

Deze serie kenmerkt zich doordat er een aantal extra's zijn toegevoegd aan de bestaande serie HEAT haarden.

- Fronthaarden voorzien van dubbel keramisch glas.
- Hoek- en 3-zijdige haarden bieden u strakke lijnen met 2 of 3 losse keramische glasplaten.
- Alle haarden zijn voorzien van 10 cm extra verhoogd glas, voor een nog beter zicht op het vuur.
- Standaard zwarte chamotte reliëfsteen in de verbrandingskamer. (lichte chamotte mogelijk)
- Verbrandingsluchttoevoer gemakkelijk te regelen via RVS regelschuif.
- Standaard afneembare deurgreep, voor optisch design.

Uiteraard is ook bij deze serie de mogelijkheid aanwezig om accumulatiesets te plaatsen aan de zij-, achterzijde en/of bovenzijde van de haard, om een betere en langere warmteafgifte te genereren.

A+





803LG01



67 x 60 cm

803LH01



80 x 60 cm

803LJ01



93 x 60 cm

803LL01



118 x 60 cm

843LF21



58 x 60 x 34 cm

853LF21



58 x 60 x 34 cm

833LF21



67 x 61 x 34 cm

843LG21



71 x 60 x 34 cm

853LG21



71 x 60 x 34 cm

833LG21



80 x 61 x 34 cm

843LH21



83 x 60 x 34 cm

853LH21



83 x 60 x 34 cm

Inbouwhaarden met draaideur

HEAT

Ongekend groot is de diversiteit in maatvoeringen van onze draaideurhaarden. Een gewilde haard mede door de minimale inbouwdiepte. Praktisch toepasbaar zijn deze haarden en met hun relatief laag vermogen een gewild item in nieuwbouw woningen (energiezuinige bouw). Uiteraard bieden we u ook in de draaideurhaarden ons gepatenteerd 'double-spin' systeem aan voor een efficiënte verwarming en beschikken ze over een centrale luchtinlaat.

Voor al onze inbouwhaarden is de optie om een accumulatieset te plaatsen aanwezig.





70Q01



42 x 50 cm

70N13 of 70N01



59 x 50 cm

70T13



59 x 44 cm

FRONTHAARDEN

Ruime keuze front haarden met draaideur en minimale inbouw diepte. Ontwikkeld voor toepassing in low-energy woningbouw. Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem. Standaard voorzien van een asemmer met gietijzeren rooster.

A+

70X01



80 x 50 cm

70Z01



70 x 50 cm

70P13 of 70P01



70 x 44 cm

752SV13



50 x 44 x 33 cm

742SV13



50 x 44 x 33 cm

752SY13



60 x 44 x 33 cm

742SY13



60 x 44 x 33 cm



Ruime keuze hoekhaarden met links of rechts draaiende deur. Gebogen glas uit één stuk. Ontwikkeld voor toepassing in low-energy woningbouw. Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem. Standaard voorzien van een asemmer met gietijzeren rooster.

HOEKHAARDEN

A+





Bij alle inbouwhaarden van de HEAT serie is een accumulatieset optioneel mogelijk. Deze geeft een betere en aangename warmteverdeling en kan u tevens een besparing op uw energierekening opleveren.

A+



752SG01



65 x 51 x 44 cm

742SG01



65 x 51 x 44 cm

752SX13



70 x 44 x 33 cm

742SX13



70 x 44 x 33 cm

79T2Z01



70 x 50 cm



90DG20

Optioneel voor alle liftdeurhaarden



DEURGREEP AFNEEMBAAR

90DG30 / 90GD35

Optioneel voor alle draaideurhaarden



DEURGREEP VAST "BLACK WOOD" / "BROWN WOOD"

Deze tunnelhaard, met aan beide zijden een deuropening, mag natuurlijk niet ontbreken in de HEAT serie. Deze design haard is een mooie oplossing als roomdivider. Compleet met centrale luchtinlaat en aansluitbare warme lucht convector (optioneel). Efficiënte verbranding door DOUBLE SPIN-systeem.

TUNNELHAARD

A+





70W2M01



66 x 50 cm

70W2M01P



66 x 50 cm

CV FRONTHAARDEN

Wilt u energiezuinig bouwen en/of nog meer profiteren? Het aansluiten van de CV haard op uw CV systeem kan voor een interessante besparing op uw energiekosten zorgen. De hete rookgassen worden gebruikt voor verwarmen van het water in uw CV systeem en/of dienen voor warm tapwater. Een goede ondersteuning in het duurzaam verwarmen van uw huis dus. Mede door hun gepatenteerde DOUBLE SPIN systeem en centrale verbrandingsluchtinlaat zijn deze haarden een gewild item in low-energy (energiezuinige) woningbouw.



NIEUW!

HEAT IMPRESSION

draaideurhaarden

Technologische perfectie en eigentijds minimalistisch design verenigt in onze nieuwe serie inbouwhaarden. Uiteraard ook uitgevoerd als draaideurhaard. Deze serie kenmerkt zich doordat er een aantal extra's zijn toegevoegd aan de bestaande serie HEAT haarden.

- Fronthaarden voorzien van dubbel keramisch glas en bieden de mogelijkheid om de deurvergrendeling naar de linkerkant te bouwen.
- Alle haarden zijn voorzien van 10 cm extra verhoogd glas, voor een nog beter zicht op het vuur en een nog luxere uitstraling.
- Standaard zwarte chamotte reliëfsteen in de verbrandingskamer. (lichte chamotte mogelijk)
- Verbrandingsluchttoevoer gemakkelijk te regelen via RVS regelschuif
- Optioneel afneembare deurgreep, voor optisch design.

Uiteraard is ook bij deze serie de mogelijkheid aanwezig om accumulatie-sets te plaatsen aan de zij-, achterzijde en/of bovenzijde van de haard, om een betere en langere warmteafgifte te genereren.

Optioneel kan men kiezen voor een asemmer met gietijzeren rooster.

A+



70E01



DUBBEL
GLAS

42 x 60 cm

70F01



DUBBEL
GLAS

55 x 60 cm

70G01



DUBBEL
GLAS

67 x 60 cm

70H01



DUBBEL
GLAS

80 x 60 cm

742SF21



58 x 60 x 34 cm

752SF21



58 x 60 x 34 cm

742SG21



71 x 60 x 34 cm

752SG21



71 x 60 x 34 cm



DOUBLE SPIN

rookgasafvoersysteem

Dankzij de moderne constructie van de verbrandings- en rookgasafvoerkamer met het geïntegreerde DOUBLE SPIN systeem bereiken onze inbouwhaarden een zéér hoog rendement met minimale uitstoot.

Bij verbranding op zowel laag als hoog vermogen wordt altijd een optimale verbranding bereikt. Besparen en milieuvriendelijkheid gaan hierbij hand in hand.

double spin

Wat betekent nu eigenlijk het DOUBLE SPIN systeem voor de eindverbruiker?

De verbranding is uiterst stabiel, zelfs bij verschillende hoeveelheden brandstof. Het verbrandingsproces kan goed worden geregeld, zelfs met kleine hoeveelheden. Dat betekent ook bij laag vermogen een hoog rendement.



MAMMOTH

accumulatiesets

- ✓ Het accumulatiemateriaal wordt gebakken bij een temperatuur van meer dan 1000 °C – hierdoor komen er tijdens de opwarming geen geuren meer vrij !
- ✓ Hoge specifieke warmtecapaciteit
- ✓ Toevoeging aan de warmteopslagcapaciteit van u inbouwhaard

ACCUMULATIE SET BOVENKANT MAMMOTH


- Maximale warmteoverdracht naar de accumulatie ringen.
- Lange levensduur dankzij de gegoten structuur.
- Efficiënte warmte overdracht tot in het binnenste van de accumulatie ring.
- Eenvoudige montage / demontage.
- Een rookgas buis of bocht kan rechtstreeks op de bovenste ring worden aangesloten.
- Het gewicht van de accumulatie ring (80 mm hoog) is 38 kg.
- Eenvoudige reiniging.

ACCUMULATIE SET ZIJ-ACHTERKANT MAMMOTH

- Extra accumulatiecapaciteit van de inbouwhaard.
- Eenvoudige installatie.
- Speciale metaallegering tussen de accumulatiestenen.
- Uitstekende warmtegeleiding.



OPTIES

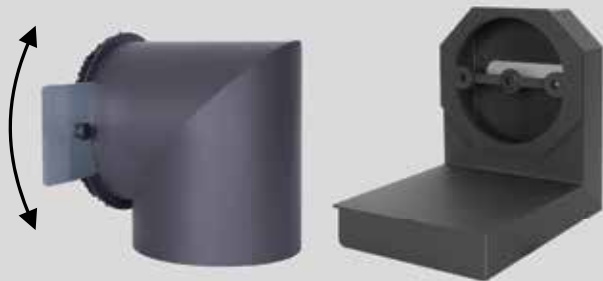


Airbox Impression
90AIRBOXIM...
(draaibaar)

Airbox
90AIRBOX...

Airbox, voor directe verbrandingsluchtaanvoer.



Convectiekast in verschillende uitvoeringen voor alle liftdeurhaarden.

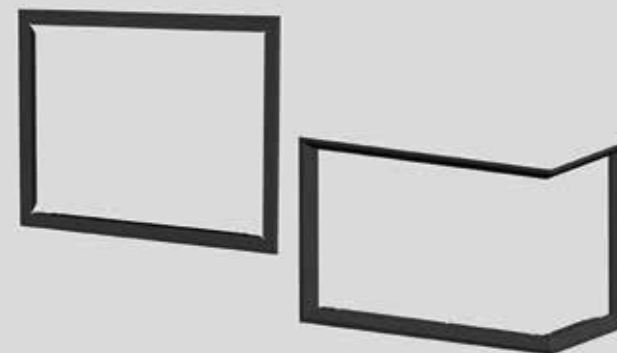

Inbouwkaders, zwart, 3-zijdig en 4-zijdig in verschillende uitvoeringen voor alle inbouwhaarden.



Asemmer met gietijzeren rooster (uitneembaar).

Artikelnummer: **90ROST01**

Opties vaste deurgrepen voor liftdeur- en draaideurhaarden
Verkrijgbaar in "Brown Wood" en "Black Wood"



Artikelnummer:
90DG10 / 90DG15



Artikelnummer:
90GD30 / 90GD35



Accumulatieset bovenzijde:

Rond (diam. 150 mm): **90KUMKV03**

Rond (diam. 180 mm): **90KUMKV05**

Rond (diam. 200 mm): **90KUMKV04**

Accumulatieset zij- en achterzijde:

Vlak: **90KUMKV02**

Vlak Impression: **90KUMKV06**





TECHNISCHE GEGEVENS INBOUWHAARDEN

LIFTDEUR HAARDEN

	Nominaal vermogen (kW)	Vermogens bereik (kW)	Rendement (%)	Min. trek in kanaal (Pa)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Ø Verbrandings-lucht aanvoer (mm)	Ø Rookkanaal (mm)	Inbouw sparringsmaten kader (mm)	EN 13 229 15a B-VG Din + BimschV 2
FRONT 802LE01 (66 X 50CM)	7,80	4,5 - 12	85	12	230	1336	964	548	150	200	660 x 500	● ● ● ●
FRONT 802LF01 (88 X 50CM)	9,00	4,5 - 12	81	12	270	1336	1184	548	150	200	880 x 500	● ● ● ●
FRONT 802LJ01 (88 X 66CM)	10,90	6 - 14	81	12	315	1653	1184	558	150	200	880 x 660	● ● ● ●
FRONT 802LG01 (110 X 50CM)	12,00	6 - 16	83	12	315	1336	1404	548	150	200	1100 x 500	● ● ● ●
HR 852LE21 (50 X 51 X 40CM)	6,50	3,3 - 8,4	82	10	195	1357	727	626	125	180	500 x 510 x 400	● ● ● ●
HL 842LE21 (50 X 51 X 40CM)	6,50	3,3 - 8,4	82	10	195	1357	727	626	125	180	500 x 510 x 400	● ● ● ●
HR 852LG01 (65 X 51 X 40CM)	6,90	3,5 - 9	85	12	235	1357	876	626	150	200	650 x 510 x 400	● ● ● ●
HL 842LG01 (65 X 51 X 40CM)	6,90	3,5 - 9	85	12	235	1357	876	626	150	200	650 x 510 x 400	● ● ● ●
HR 852LF01 (81 X 51 X 40CM)	12,00	6 - 16	83	12	260	1357	1036	626	150	200	810 x 510 x 400	● ● ● ●
HL 842LF01 (81 X 51 X 40CM)	12,00	6 - 16	83	12	260	1357	1036	626	150	200	810 x 510 x 400	● ● ● ●
3-Z 832LE01 (50 X 52 X 31CM)	5,70	2,9 - 7,4	82	10	180	1342	657	560	125	150	500 x 520 x 310	● ● ● ●
3-Z 832LH01 (65 X 52 X 31CM)	7,80	3,9 - 10,1	83	12	210	1342	807	560	150	200	650 x 520 x 310	● ● ● ●
3-Z 832LJ01 (80 X 52 X 31CM)	9,90	5 - 13	81	12	245	1342	957	560	150	200	800 x 520 x 310	● ● ● ●
3-Z 882LG21 (50 X 52 X 50CM)	8,00	4 - 10,4	83	13	240	1383	582	749	150	200	500 x 520 x 500	● ● ● ●
3-Z 882LE21 (50 X 52 X 70CM)	10,00	5 - 13	83	11	280	1383	582	950	150	200	500 x 520 x 700	● ● ● ●
TUNNEL 892LF01 (88 X 50CM)	11,60	5,8 - 15,1	81	12	335	1426	1186	585	150	200	880 x 500	● ● ● ●
IMP FRONT 803LG01 (67 X 60CM)	9,70	4,8 - 12,6	81	12	275	1538	1005	529	150	180	670 x 600	● ● ● ●
IMP FRONT 803LH01 (80 X 60CM)	11,00	5,5 - 14,3	81	12	307	1538	1135	529	150	200	800 x 600	● ● ● ●
IMP FRONT 803LJ01 (93 X 60CM)	13,00	6,5 - 16,9	81	11	339	1538	1265	529	150	200	930 x 600	● ● ● ●
IMP FRONT 803LL01 (118 X 60CM)	16,10	8,1 - 20,9	81	10	390	1538	1515	529	150	200	1180 x 600	● ● ● ●
IMP HL 843LF21 (58 X 60 X 34CM)	7,40	3,7 - 9,6	82	11	261	1501	818	574	125	180	580 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP HR 853LF21 (58 X 60 X 34CM)	7,40	3,7 - 9,6	82	11	261	1501	818	574	125	180	580 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP HL 843LG21 (71 X 60 X 34CM)	10,00	5 - 13	81	12	293	1531	943	574	150	200	710 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP HR 853LG21 (71 X 60 X 34CM)	10,00	5 - 13	81	12	293	1531	943	574	150	200	710 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP HL 843LH21 (83 X 60 X 34CM)	12,40	6,2 - 16,1	81	11	322	1531	1068	574	150	200	830 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP HR 853LH21 (83 X 60 X 34CM)	12,40	6,2 - 16,1	81	11	322	1531	1068	574	150	200	830 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP 3-Z 833LF21 (67 X 61 X 34CM)	10,30	5,3 - 13,4	82	12	271	1625	786	610	150	200	670 x 610 x 340	● ● ● ●
IMP 3-Z833LG21 (81 X 60 X 34CM)	12,60	6,3 - 16,4	84	11	299	1625	916	610	150	200	810 x 610 x 340	● ● ● ●

DRAAIDEUR HAARDEN

	Nominaal vermogen (kW)	Vermogens bereik (kW)	Rendement (%)	Min. trek in kanaal (Pa)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Ø Verbrandings-lucht aanvoer (mm)	Ø Rookkanaal (mm)	Inbouw sparringsmaten kader (mm)	EN 13 229 15a B-VG Din + BimschV 2
FRONT 70Q01 (42 X 50CM)	5,00	2,5 - 7	84	10	105	1003	419	440	125	150	420 x 500	● ● ● ●
FRONT 70N13 (59 X 50CM)	4,80	2,5 - 7	83	10	120	983	589	370	125	150	590 x 500	● ● ● ●
FRONT 70N01 (59 X 50CM)	6,50	3,3 - 8,4	85	11	150	1003	589	490	150	150	590 x 500	● ● ● ●
FRONT 70T13 (59 X 44CM)	4,80	2,5 - 7	83	10	117	882	592	370	125	150	590 x 440	● ● ● ●
FRONT 70P13 (70 X 44CM)	5,60	3 - 8	85	10	133	923	699	370	125	150	700 x 440	● ● ● ●
FRONT 70P01 (70 X 44CM)	9,00	4,5 - 11,7	80	10	168	902	699	490	150	150	700 x 440	● ● ● ●
FRONT 70Z01 (70 X 50CM)	9,00	4,5 - 11,7	80	10	170	964	699	490	150	150	700 x 500	● ● ● ●
FRONT 70X01 (80 X 50CM)	9,00	4,5 - 11,7	82	10	186	964	799	490	150	200	800 x 500	● ● ● ●
HR 752SV13 (50 X 44 X 33CM)	4,50	2,3 - 5,9	83	11	100	983	500	375	125	150	500 x 440 x 330	● ● ● ●
HL 742SV13 (50 X 44 X 33CM)	4,50	2,3 - 5,9	83	11	100	983	500	375	125	150	500 x 440 x 330	● ● ● ●
HR 752SY13 (60 X 44 X 33CM)	5,70	2,9 - 7,4	86	11	115	983	600	375	125	150	600 x 440 x 330	● ● ● ●
HL 742SY13 (60 X 44 X 33CM)	5,70	2,9 - 7,4	86	11	115	983	600	375	125	150	600 x 440 x 330	● ● ● ●
HR 752SG01 (65 X 51 X 40CM)	6,90	3,5 - 9	85	12	162	1146	715	469	150	200	650 x 510 x 400	● ● ● ●
HL 742SG01 (65 X 51 X 40CM)	6,90	3,5 - 9	85	12	162	1146	715	469	150	200	650 x 510 x 400	● ● ● ●
HR 752SX13 (70 X 44 X 33CM)	7,00	3,5 - 10	87	12	130	983	700	375	150	150	700 x 440 x 330	● ● ● ●
HL 742SX13 (70 X 44 X 33CM)	7,00	3,5 - 10	87	12	130	983	700	375	150	150	700 x 440 x 330	● ● ● ●
TUNNEL 79T2Z01 (70 X 50CM)	7,90	4 - 10	82	11	190	1192	808	570	150	180	700 x 500	● ● ● ●
FRONT CV 70W2M01 (66 X 50CM)	11,70	5,9 - 15,2 *(10,7)	89	11	300	1279	824	494	150	180	660 x 500	● ● ● ●
FRONT CV 70W2M01P (66 X 50CM)	11,60	5,8 - 15,1 *(11,3)	88	11	310	1279	840	519	150	180	660 x 500	● ● ● ●
IMP FRONT 70E01 (42 X 60CM)	7,00	3,5 - 9,1	81	11	157	1316	598	447	125	150	420 x 600	● ● ● ●
IMP FRONT 70F01 (55 X 60CM)	8,40	4,4 - 10,9	81	11	182	1316	723	447	125	150	550 x 600	● ● ● ●
IMP FRONT 70G01 (67 X 60CM)	9,70	4,8 - 12,6	81	12	213	1354	848	447	150	180	670 x 600	● ● ● ●
IMP FRONT 70H01 (80 X 60CM)	11,00	5,5 - 14,3	81	12	238	1369	973	447	150	200	800 x 600	● ● ● ●
IMP HL 742SF21 (58 X 60 X 34CM)	7,40	3,7 - 9,6	82	11	174	1324	703	487	125	180	580 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP HR 752SF21 (58 X 60 X 34CM)	7,40	3,7 - 9,6	82	11	174	1324	703	487	125	180	580 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP HL 742SG21 (71 X 60 X 34CM)	10,00	5 - 13	81	12	205	1369	828	487	150	200	710 x 600 x 340	● ● ● ●
IMP HR 752SG21 (71 X 60 X 34CM)	10,00	5 - 13	81	12	205	1369	828	487	150	200	710 x 600 x 340	● ● ● ●

* (...) vermogen waterzijdig

VRIJSTAANDE HOUTKACHELS

HEATCONNECT

Vraag ook onze overige brochures
aan of kijk op onze website:

www.heatconnect.nl



MIAMI



TAMPA



CHIC

A+

EN TOEBEHOREN



CHICAGO

ORLANDO

ATLANTA

Naast ons ruime assortiment inbouw- en vrijstaande haarden is Heatconnect ook totaalleverancier van alle producten die verwant zijn aan het installeren en beter laten functioneren van uw haard. Van rookkanalen tot luxe ventilatieroosters: Heatconnect biedt u het complete assortiment.

**Bezoek onze website om de brochure:
'Ventilatieroosters en toebehoren'
te downloaden.**

Uw vakspecialist kan u dan verder helpen met de aanschaf ervan.



HEATCONNECT B.V.
Linie 23
5405 AR Uden
Telefoon +31 (0) 413 / 39 79 79
Email: info@heatconnect.nl
www.heatconnect.nl

Druk 04/2021 • Copyright: Heatconnect B.V.

Volg ons ook op social media:   

HEATCONNECT

Uw partner in haarden en toebehoren

Uw dealer: