

ÖkoFEN

De pelletverwarming

Prijslijst 2021

Geldig vanaf 01/05/2021 | www.okofen.be



ZeroFlame[®]
TECHNOLOGY

De zuiverste ÖkoFEN pelletverwarming aller tijden.

Prijzen in EURO (€). excl. BTW

Pellematic Classic



Kenmerken

- ✓ Meer dan 60.000 stuks wereldwijd
- ✓ Bewezen betrouwbaarheid
- ✓ 12-15-20kW | 25-32kW | 36-48-56kW
- ✓ Modulerend
- ✓ Volautomatisch
- ✓ Zelfreinigend
- ✓ Vacuümsysteem

Toepassingen

- ✓ Radiatoren
- ✓ Vloer- / wandverwarming
(via buffervat of evenwichtsfls)
- ✓ Nieuwbouw
- ✓ Renovatie

Pellematic Air



Kenmerken

- ✓ 30kW
- ✓ Warme lucht
- ✓ Stille ventilatoren
- ✓ Tot 3860 m3/h
- ✓ Automatische of manuele vulling

Toepassingen

- ✓ Serres
- ✓ Ateliers
- ✓ Tenten
- ✓ Stallen
- ✓ Drogen van werven en gebouwen

Intelligente regeling en hydraulische componenten voor Pellematic Classic

Hydraulische componenten en regeling

2.204,-


Regeling voor 1 kring verwarming met thermostaat en sanitair warmwater

1 gemengde pompgroep voor verwarmingskring + ketel aansluitset

1 directe pompgroep voor sanitair warm water

Sanitair warmwater boiler 200l

ÖkoFEN thermostaat (E1396)

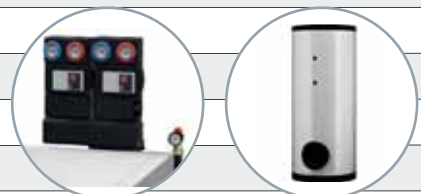

PELLEMATIC PES MET VOORRAAD VOOR HANDBEVULLING - 180KG



Pellematic Classic (PES)	10 kW	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
Pelletketel met pelletvoorraad 180kg	9.940,-	10.310,-	10.530,-	10.149,-	11.690,-	11.840,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Classic zonder automatische asverwijdering

Metalen silo van 180kg, handbevulling - 210145



PELLEMATIC CLASSIC (PES) TEXTIELSILO & VACUÛMZUIGSYSTEEM

inclusief : silo en transportleiding

Pellematic Classic (PES)	10 kW	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
KGT1814EU Textielsilo 2,7 - 3,3 ton	11.940,-	12.310,-	12.530,-			
KGT1818EU Textielsilo 3,4 - 4,0 ton			12.640,-	12.860,-		
KGT2620EU Textielsilo 5,5 - 7,0 ton				13.300,-	14.240,-	14.390,-
KGT2626EU Textielsilo 7,2 - 8,5 ton				13.370,-	14.310,-	14.460,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pelletketel Pellematic Classic zonder automatische asverwijdering

Textielsilo met zuig- en terugvoerleiding (15m)



PELLEMATIC CLASSIC (PES) EXTRACTIESCHROEF & VACUÛMZUIGSYSTEEM

inclusief : silo en transportleiding,

Pellematic Classic (PES)	10 kW	12 kW	15 kW	20 kW	25 kW	32 kW
Voorraadruimte met voedingsschroef en vacuÛmzuigstelsysteem	10.985,-	11.355,-	11.575,-	11.795,-	12.735,-	12.885,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Classic zonder automatische asverwijdering

Voedingsschroef, lengte = 190 cm

Vulset - recht

Zuig- en terugvoerleiding (15 m)

Schokdempmat

Deurprofielen, lengte = 150 cm

OPMERKING: Schuine bodem is niet in het pakket inbegrepen.




PELLEMATIC AIR

Pellematic Air	30 kW
Pellematic Air, met handbevulling	7.520,-
Pellematic Air, met zuigstelsysteem (silo en sturing niet inbegrepen)	7.730,-

OPMERKING: De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW, met franco levering en zonder installatie. De prijzen voor pelletinstallaties met een andere samenstelling vindt u in de uitgebreide prijslijst.

Pellematic Compact

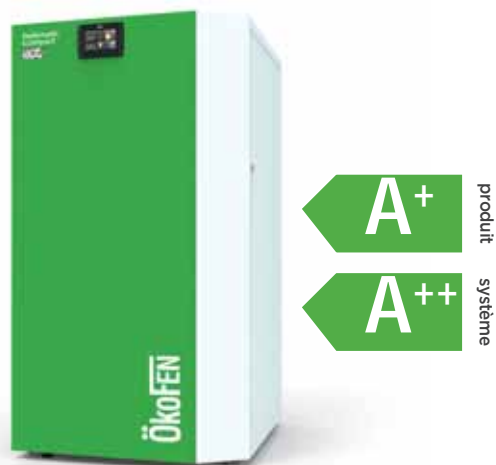

Kenmerken

- ✓ 9-16kW
- ✓ Compact: 72 x 73cm
- ✓ Volautomatisch
- ✓ Zelfreinigend
- ✓ Automatische aslade
- ✓ Modulerend van 30% tot 100%
- ✓ Vacuümsysteem

Toepassingen

- ✓ Radiatoren
- ✓ Vloer- / wandverwarming
(via buffervat of evenwichtsfles)
- ✓ Nieuwbouw
- ✓ Renovatie

Intelligente regeling en hydraulische componenten voor Pellematic Compact

Régulateur climatique et composants hydrauliques

1.914,-


Regeling voor 1 kring verwarming met thermostaat en sanitair warmwater

1 gemengde pompgroep voor verwarmingskring

1 directe pompgroep voor sanitair warm water

Sanitair warmwater boiler 200l

ÖkoFEN thermostaat (E1396)

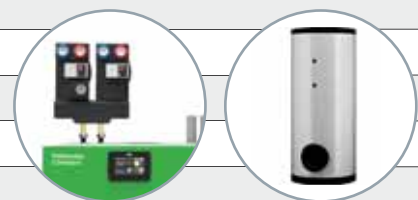

PELLEMATIC COMPACT MET VOORRAAD VOOR HANDBEVULLING - 180KG



Pellematic Compact	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
Compact met pelletvoorraad 180kg	9.530,-	9.830,-	10.040,-	10.250,-	10.560,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Compact incl. automatische asverwijdering

Metalen silo van 180kg, handbevulling - 210145



PELLEMATIC COMPACT TEXTIELSILO & VACUÛMZUIGSYSTEEM

inclusief : pelletketel, textielsilo en transportleiding

Pellematic Compact	10kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
KGT1814EU Textielsilo 2,7 - 3,3 ton	11.530,-	11.830,-	12.040,-	12.250,-	12.560,-
KGT1818EU Textielsilo 3,4 - 4,0 ton		11.940,-	12.150,-	12.360,-	12.670,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Compact incl. automatische asverwijdering

Textielsilo met flexibele zuig- en terugvoerleiding (15 m)



PELLEMATIC COMPACT VOORRAADRUIMTE & VACUÛMZUIGSYSTEEM

inclusief : pelletketel, toevoerschroef en accessoires voor de silo en transportleiding

Pellematic Compact	10kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
Voorraad met voedingsschroef en vacuÛmzuigstelsysteem	10.575,-	10.875,-	11.085,-	11.295,-	11.605,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Compact incl. automatische asverwijdering

Voedingsschroef, lengte = 190 cm

Vulset - recht

Zuig- en terugvoerleiding (15 m)

Schokdempmat

Deurprofielen, lengte = 150 cm


OPMERKING: Schuine bodem is niet in het pakket inbegrepen.

OPMERKING: De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW, met franco levering en zonder installatie. De prijzen voor pelletinstallaties met een andere samenstelling vindt u in de uitgebreide prijslijst.

Pellematic Condens

ZeroFlame[®]
TECHNOLOGY

De zuiverste ÖkoFEN pelletverwarming aller tijden.

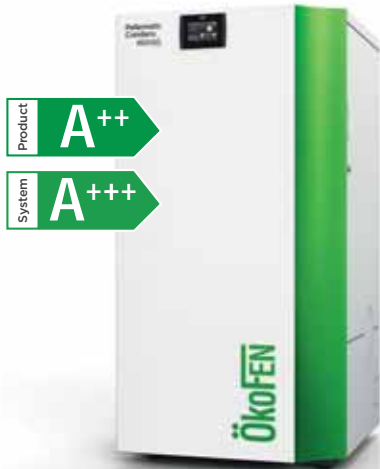

Kenmerken

- ✓ 10 - 18kW
- ✓ Condenserende pelletketel
- ✓ Glijdende keteltemperatuur 28 - 85°C
- ✓ Inox verbrandingskamer en warmtewisselaar
- ✓ Compact: 72 x 73cm
- ✓ Automatische of manuele vulling
- ✓ Elektriciteitsproductie met Stirling motor (optioneel)

Toepassingen

- ✓ Radiatoren
- ✓ Vloer- / wandverwarming
- ✓ Nieuwbouw
- ✓ Renovaties

ZeroFlame[®]
TECHNOLOGY

ZeroFlame pakket voor Condens

Innovatieve vlamloze verbrandingstechnologie, maakt fijnstofemissies tot bijna nul mogelijk,
enkel voor PEK210-PEK214 - Niet mogelijk in combinatie met eReady pakket

750,-



eReady Pakket voor Pellematic Condens

inhoud: Voorbereiding voor Stirlingmotor, elektrische aansluitingen en hydraulische koppelingen - Enkel voor Condens 10kW, 12kW, 14kW en 16kW

475,-

Intelligente regeling en hydraulische componenten voor Pellematic Condens

Hydraulische componenten en regeling

1.914,-

Regeling voor 1 kring verwarming met thermostaat en sanitair warmwater

1 gemengde pompgroep voor verwarmingskring

1 directe pompgroep voor sanitair warm water

Sanitair warmwater boiler 200l

ÖkoFEN thermostaat (E1396)



PELLEMATIC CONDENS MET VOORRAAD VOOR HANDBEVULLING - 180KG



Pellematic Condens	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
Condens met pelletvoorraad 180kg	11.000,-	11.180,-	11.350,-	11.530,-	11.690,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Condens incl. automatische asverwijdering

Metalen silo van 180kg, handbevulling - 210145



PELLEMATIC CONDENS TEXTIELSILO & VACUÛMZUIGSYSTEEM

inclusief : pelletketel, textielsilo en transportleiding

Pellematic Condens	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
KGT1814EU Textielsilo 2,7 - 3,3 ton	13.000,-	13.180,-	13.350,-	13.530,-	13.690,-
KGT1818EU Textielsilo 3,4 - 4,0 ton		13.290,-	13.460,-	13.640,-	13.800,-
KGT2620EU Textielsilo 5,5 - 7,0 ton			13.900,-	14.080,-	14.240,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Condens incl. automatische asverwijdering

Textielsilo met flexibele zuig- en terugvoerleiding (15 m)



PELLEMATIC CONDENS VOORRAADRUIMTE & VACUÛMZUIGSYSTEEM

inclusief : pelletketel, toevoerschroef en accessoires voor de silo en transportleiding

Pellematic Condens	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
Voorraad met voedingsschroef en vacuÛmzuigsysteem	12.045,-	12.225,-	12.395,-	12.575,-	12.735,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Condens incl. automatische asverwijdering

Voedingsschroef, lengte = 190 cm

Vulset - recht

Zuig- en terugvoerleiding (15 m)

Schokdempmat

Deurprofielen, lengte = 150 cm

OPMERKING: Schuine bodem is niet in het pakket inbegrepen.

OPMERKING: De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW, met franco levering en zonder installatie. De prijzen voor pelletinstallaties met een andere samenstelling vindt u in de uitgebreide prijslijst.

Pellematic Condens 22-32



Kenmerken

- ✓ **22 -32kW**
- ✓ Condenserende pelletketel
- ✓ Glijdende keteltemperatuur 28 - 85°C
- ✓ Inox verbrandingskamer en warmtewisselaar
- ✓ Automatische of manuele vulling
- ✓ Regeling met 5" touchscreen

Toepassingen

- ✓ Vloer- / wandverwarming
- ✓ Nieuwbouw
- ✓ Renovaties

Intelligente regeling en hydraulische componenten voor Pellematic Condens 25-32

Hydraulische componenten en regeling	1.914,-
Regeling voor 1 kring verwarming met thermostaat en sanitair warmwater	
1 gemengde pompgroep voor verwarmingskring	
1 directe pompgroep voor sanitair warm water	
Sanitair warmwater boiler 200l	
ÖkoFEN thermostaat (E1396)	



PELLEMATIC CONDENS 25-32 TEXTIELSILO & VACUÛMZUIGSTELSTEEM

inclusief : pelletketel, textielsilo en transportleiding

Pellematic Condens +	22 kW	25 kW	28 kW	32 kW
KGT1814EU Textielsilo 2,7 - 3,3 ton	14.700,-	14.930,-	15.410,-	15.890,-
KGT1818EU Textielsilo 3,4 - 4,0 ton	14.810,-	15.040,-	15.520,-	16.000,-
KGT2620EU Textielsilo 5,5 - 7,0 ton	15.250,-	15.480,-	15.960,-	16.440,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Condens incl. automatische asverwijdering

Textielsilo met flexibele zuig- en terugvoerleiding (15 m)



PELLEMATIC CONDENS 25-32 VOORRAADRUIMTE & VACUÛMZUIGSTELSTEEM

inclusief : pelletketel, toevoerschroef en accessoires voor de silo en transportleiding

Pellematic Condens +	22 kW	25 kW	28 kW	32 kW
Vorraad met voedingsschroef en vacuümzuigstelsysteem	13.729,-	13.959,-	14.439,-	14.919,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic Condens incl. automatische asverwijdering

Voedingsschroef, lengte = 190 cm

Vulset - recht

Zuig- en terugvoerleiding (15 m)

Schokdempmat

Deurprofielen, lengte = 150 cm

OPMERKING: Schuine bodem is niet in het pakket inbegrepen.

Pellematic SmartXS



GEBRUIK DE ZON
 ✓ OVERSCHOT PV
 ✓ ZONNE-BOILER

A++ ketel

Kenmerken

- ✓ 10 - 18kW
- ✓ Uniek op de markt
- ✓ Compact: 0,9m²
- ✓ All - in - one
- ✓ Condenserende pelletketel
- ✓ 1 gemengde verwarmingskring
- ✓ Sanitair warmwater
- ✓ Zonne-boiler en/of elektrische weerstand
- ✓ Automatisch of manuele vulling

Toepassingen

- ✓ Radiatoren
- ✓ Vloer- / wandverwarming
- ✓ Nieuwbouw
- ✓ Renovaties



PELLEMATIC SMARTXS MET VOORRAAD VOOR HANDBEVULLING - 180KG

Pellematic SmartXS	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
SmartXS met pelletvoorraad 180kg	13.075,-	13.275,-	13.475,-	13.625,-	13.825,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic SmartXS met vacuümzuigsysteem

Friswatermodule

Pompgroep voor 1 gemengde verwarmingskring met verwarmingspomp energie-efficiëntieklasse A

Regeling 1 kring + WW via ketelsturing + voelerpakket voor 1 verwarmingskring + SWW + thermostaat met touchscreen

Zuig- en terugvoerleiding (3 m)

Metalen silo van 180kg, handbevulling - 210145



SMARTPV VOOR SMART XS

Gebruik de overschot van uw elektriciteitsproductie (PV) om warm water te maken **1.030,-**

**COMBINEER
 MET PV**



PELLEMATIC SMART XS MET TEXTIELSILO & VACUÛMZUIGSYSTEEM

inclusief: silo, transportleiding, sturing, kamerthermostaat, pomp en sanitair warm water.

Pellematic Smart XS	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
KGT1814EU Textielsilo 2,7 - 3,3 ton	15.075,-	15.275,-	15.475,-	15.625,-	15.825,-
KGT1818EU Textielsilo 3,4 - 4,0 ton		15.385,-	15.585,-	15.735,-	15.935,-
KGT2620EU Textielsilo 5,5 - 7,0 ton			15.895,-	16.045,-	16.245,-

Hierbij inbegrepen zijn:


Pellematic SmartXS met vacuümzuigstelsysteem

Friswatermodule

Pompgroep voor 1 gemengde verwarmingskring met verwarmingspomp energie-efficiëntieklasse A

Regeling 1 kring + WW via ketelsturing + voelerpakket voor 1 verwarmingskring + SWW + thermostaat met touchscreen

Zuig- en terugvoerleiding (15 m)



PELLEMATIC SMART XS MET VOORRAADRUIMTE & VACUÛMZUIGSYSTEEM

inclusief: uitneemschroef, transportleiding, sturing, kamerthermostaat, pomp en sanitair warmwater

Pellematic Smart XS	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW	18 kW
met voedingschroef en vacuümzuigstelsysteem	14.120,-	14.320,-	14.520,-	14.670,-	14.870,-

Hierbij inbegrepen zijn:

Pellematic SmartXS met vacuümzuigstelsysteem

Friswatermodule

Pompgroep voor 1 gemengde verwarmingskring met verwarmingspomp energie-efficiëntieklasse A

Regeling 1 kring + WW via ketelsturing + voelerpakket voor 1 verwarmingskring + SWW + thermostaat met touchscreen


Voedingschroef, lengte = 190 cm

Vulset - recht

Zuig- en terugvoerleiding (15 m)

Schokdempmat

Deurprofielen, lengte = 150 cm



OPMERKING: Schuine bodem is niet in het pakket inbegrepen.

Textielsilo Flexilo Compact

SILO MET VEREN VOOR

Vacuümzuigsysteem

Inhoud: Textielsilo, draaggestel, schroef met T-stuk en motor, veren, beugels en kleine onderdelen, NIEUW: inclusief volkoppeling

60% meer volume

dankzij het innovatieve concept met trekveren en de elastische schuine bodem

Handbevulling mogelijk door de rits aan de voorzijde (in geval van nood)



Flexilo Compact - incl. vulmond

Gemiddelde vulhoeveelheid
bij 185 cm* bij 220 cm* bij 240 cm*



		bij 185 cm*	bij 220 cm*	bij 240 cm*	
KGT1814EU	Flexilo Compact Textielsilo 184x144 cm	1,4 t	2,4 t	3,0 t	2.280,-
KGT1818EU	Flexilo Compact Textielsilo 184x184 cm	1,8 t	3,0 t	3,7 t	2.390,-
KGT2314EU	Flexilo Compact Textielsilo 230x144 cm	2,1 t	3,1 t	4,0 t	2.440,-
KGT2318EU	Flexilo Compact Textielsilo 230x184 cm	2,6 t	4,0 t	5,1 t	2.540,-
KGT2320EU	Flexilo Compact Textielsilo 230x204 cm	3,1 t	4,5 t	5,7 t	2.590,-
KGT2614EU	Flexilo Compact Textielsilo 258x144 cm	2,2 t	3,5 t	4,4 t	2.660,-
KGT2618EU	Flexilo Compact Textielsilo 258x184 cm	2,7 t	4,6 t	5,6 t	2.760,-
KGT2620EU	Flexilo Compact Textielsilo 258x204 cm	3,7 t	5,2 t	6,3 t	2.830,-
KGT2626EU	Flexilo Compact Textielsilo 258x258 cm	4,5 t	6,7 t	7,9 t	2.900,-

NEW

ÖkoFEN silo's zijn enkel verkrijgbaar in combinatie met een ketelinstallatie.

TIP: Bij plafondhoogte minder dan 200 cm raakt de silo niet volledig leeg. Ca. 15 tot 30% van de vulhoeveelheid wordt niet automatisch geleegd. Hoe lager de plafondhoogte, hoe hoger de resterende voorraad pellets die in de silo achterblijft. Hou hiermee rekening bij de keuze van de grootte van de silo.

1) De vulcapaciteit is afhankelijk van het stortgewicht van de pellets (kg/m³) en de plafondhoogte kan tot 20% verschillen. Voor de maximale capaciteit moet een plafondhoogte van min. 2400 mm voor KGT gegeven zijn.

2) Hoogte (mm) staander (poot)

Handmatig te vullen silo's

Pelletvoorraad metaal Inhoud 180 kg, vulhoogte 1386 mm	400,-
Flexilo Standaard Textielsilo 115x115 Inhoud 650 kg	420,-
Pelletniveauperkenning voor metalen pelletvoorraad (capacitieve sensor)	150,-
Zuig- en terugvoerleiding antistatische, flexibele slang 3m	40,-
Zuig- en terugvoerleiding antistatische, flexibele slang 15m	160,-




OPMERKING: De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW, met franco levering en zonder installatie. De prijzen voor pelletinstallaties met een andere samenstelling vindt u in de uitgebreide prijslijst.

Smart PV

INTELLIGENTE REGELING VAN EIGEN VERBRUIK

Smart PV is het intelligente systeem voor beheer van stroomverbruik voor private stroomproducties (fotovoltaïsche zonnepanelen, stroomproducerende verwarming, windkracht, enz.) die vooral voorzien zijn voor eigen verbruik en die in een huishouden met een warmwaterboiler gebruikt worden.

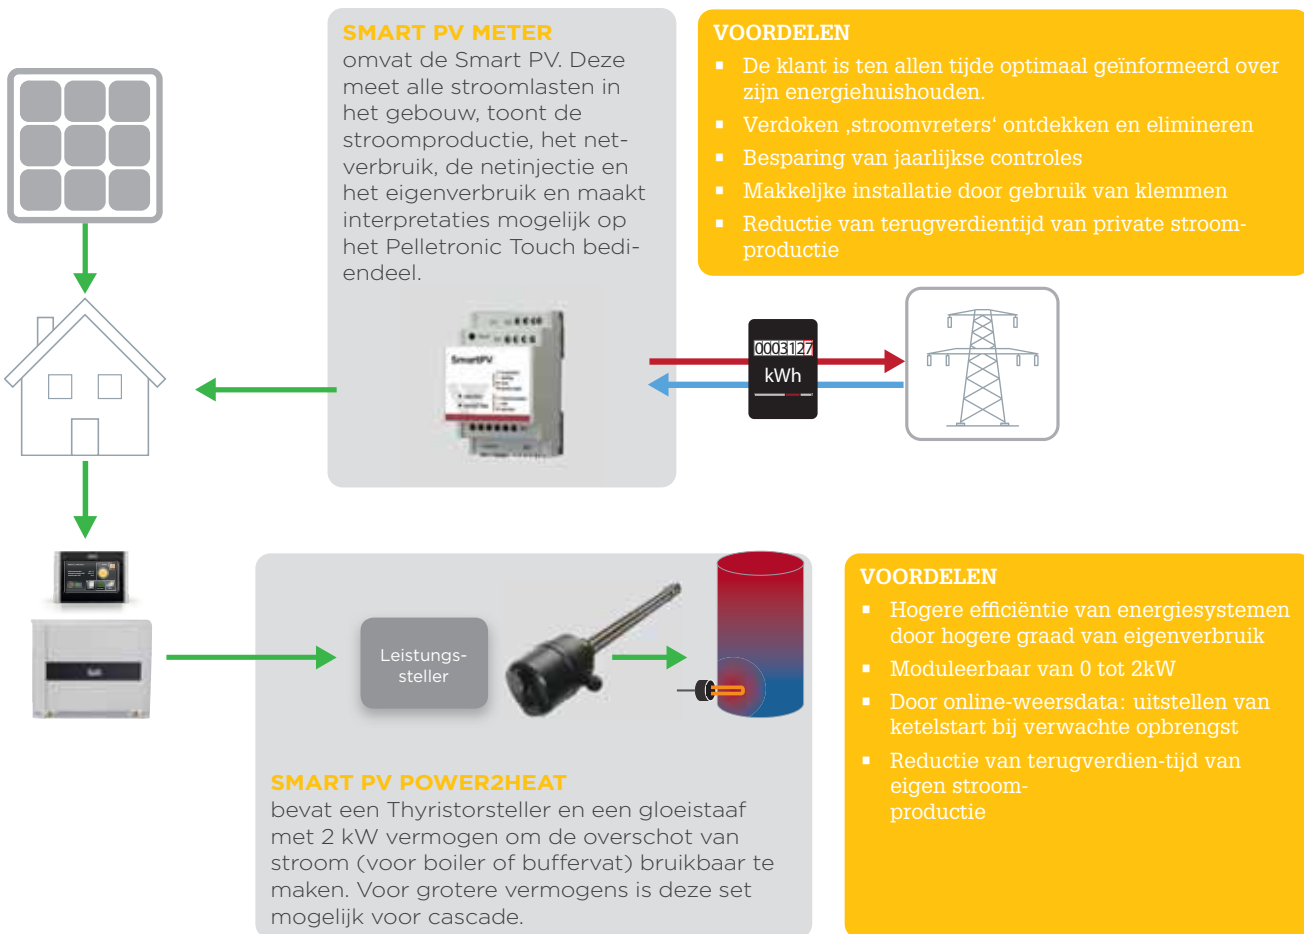

Omschrijving

Smart PV Meter

Stroommeter met meettransformator tot 80A 3x 230V/400V
 De Smart PV Meter wordt gemonteerd op de tellerkast. Afmeting van de behuizing is 9TE.
 De bekabeling wordt geplaatst na de teller.
 Via het thuisnetwerk is de Smart PV Meter met de regelaar verbonden. Op het Touchsysteem worden de meetwaarden geëvalueerd en geregistreerd. In verbinding met de Smart PV Power2heat kan het teveel aan elektrische energie in het verwarmingssysteem ingebracht worden.

580,-

Smart PV vermogensteller

Vermogensteller voor elektrische weerstand voor de aansluiting aan de Smart PV meter.
 Vermogensteller met 12A /230V 1-fasig PWM. E-gloeistaaf 2000W 230V 1-fasig
 Via het 0-10V signaal wordt, volgens het overschot, het PWM-sigitaal van de vermogensteller aangepast en daarmee de gloeiweerstand traploos aangestuurd.

270,-

Smart PV E-gloeistaaf

2kW 6/4" m behuizing uit inox,
 te gebruiken voor buffer en warmwaterboiler

180,-

Aandacht: Voorwaarde is een bestaand verwarmingsregelingsysteem met een verwarmingsregelaar (Art.Nr. E1392A) en een bediendeel Pelletronic Touch.

OPMERKING: De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW, met franco levering en zonder installatie.
 De prijzen voor pelletinstallaties met een andere samenstelling vindt u in de uitgebreide prijslijst.



Smartlink

ALL-IN-ONE COMBI-BUFFER VOOR PELLEMATIC COMPACT EN PELLEMATIC CONDENS

VOORDELEN:

- Compact en compleet verwarmingsstelsel
- Compacte afmetingen
- Snelle installatie
- Zonne-stroom (Smart PV) integreerbaar
- IO-box integreerbaar
- Directe montage voor verwarmingskringen
- Optisch perfect afgestemd op de ketel
- Geen kalk in friswaterstation door beperking van de temperatuur

INHOUD:

- 360 liter buffervat
- Bufferlaadpomp
- Friswatermodule
- Veiligheidsgroep
- Ontluchter
- 6/4" aansluiting voor elektrische weerstand
- Aansluiting voor 2 kringen verwarming (zonder collector)



Combi-buffer Smartlink incl. friswaterstation (sanitair warm water), ontluchter en zekerheidsgroep	2.460,-
Bufferlaadgroep voor Smartlink	370,-
Bekleding voor vrije opstelling: Wit, 1 mm dik	65,-
Circulatiestet Smartlink	280,-
Gemenge pompgroep	490,-

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen (B x D x H):
509 x 730 x 1980 mm
- Kipmaat: 1997 mm
- Minimumhoogte: 2000 mm
- Gewicht: 175 kg
- Transportgewicht: 130 kg
- Debiet friswaterstation: 21l/minuut
- 420 liter warmwater 40°C
- Energieklasse: B

Warm water per dag:



Ontluchting

Circulatieset
optioneel

Friswaterstation
voor sanitair warm water

Elektrische weerstand optie 1
Warm water

IO/box
(niet inbegrepen)
Montage onder de bekleding

Elektrische weerstand optie 2
Verwarming


Verwarmingsgroepen
Tot 2 kringen direct te monteren,
(zonder collector)

Bufferlaadgroep
incl. verbindingen

Veiligheidsgroep

Optimale **gelaagdheid**

Hoge isolatiewaarde
Energieklasse B

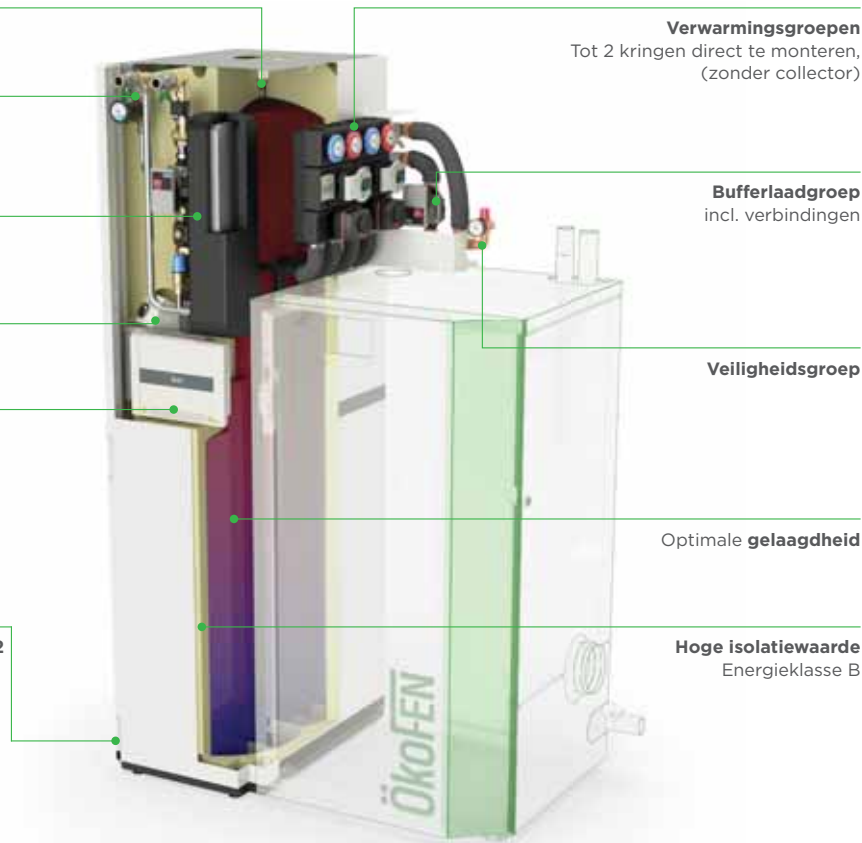

Technische wijzigingen voorbehouden

ÖkoFEN_e

STIRLING VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE (600W)

VOOR CONDENS

eReady Pakket voor Pellematic Condens

inhoud: Voorbereiding voor Stirlingmotor, elektrische aansluitingen en hydraulische koppelingen - Enkel voor Condens 10kW, 12kW en 14kW

475,-

Stirlingmodule 0.6 voor PE Condens voor montage achteraf

Ombouw Stirling voor opwekking van elektriciteit in combinatie met de Pellematic Condens. Montage bij eindklant

10.430,-


Stirlingmodule 0.6 voor PE Condens gemonteerd

Stirling voor opwekking van elektriciteit in combinatie met de Pellematic Condens. Gemonteerd op de ketel.

10.540,-




my365 ENERGY

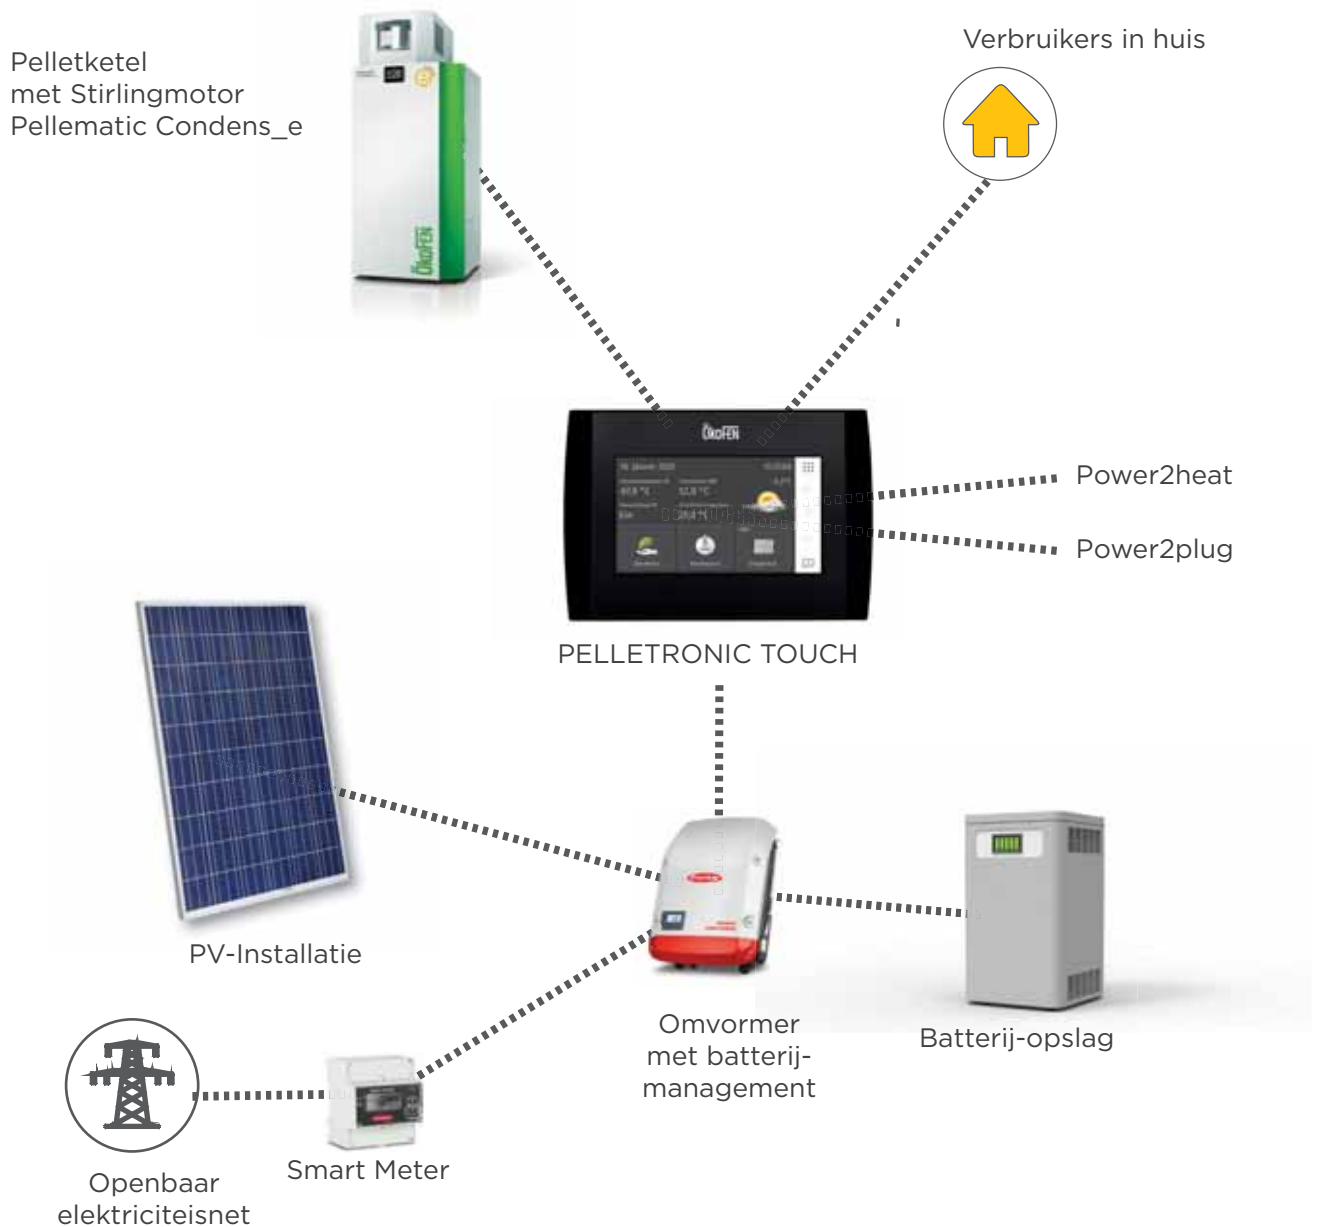

OPMERKING: De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW, met franco levering en zonder installatie. De prijzen voor pelletinstallaties met een andere samenstelling vindt u in de uitgebreide prijslijst.

Zonnecollectoren

Pellesol Top Afdach Horizontal - Vertikal

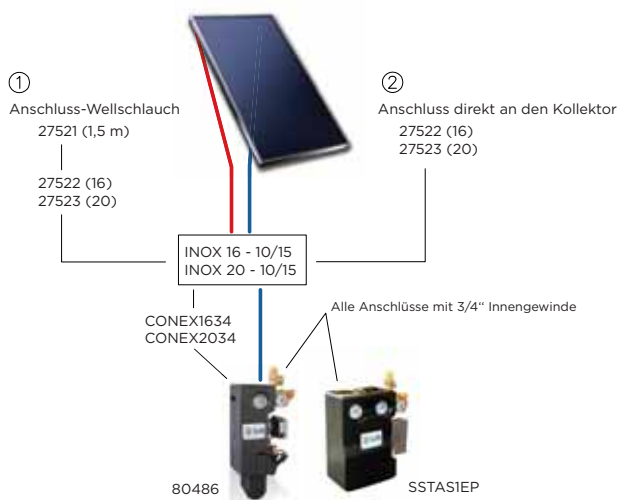

PELLESOL TOP PREMIUM-ZONNECOLLECTOREN OPDAK

COMFORT ZONNESET PELLESOL TOP OPDAK	Aantal collectoren Pellesol Top	Brut- to-m ²	Montage	Bevestiging stokschroeven	Bevestiging dakhaken	Bevestiging chassis	Set componenten		
							Expansievat	An- ti-vries- KORRO- SUNIO	Verbin- dingen snijring 18mm
	2	4,64	Parallel	1.660,-	1.700,-	1.820,-	AGSOL25	1 x	1 Stk.
	3	6,96	Parallel	2.520,-	2.560,-	2.700,-	AGSOL25	2 x	2 Stk.

OPMERKING: De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW, met franco levering en zonder installatie. De prijzen voor pelletinstallaties met een andere samenstelling vindt u in de uitgebreide prijslijst.

Boiler

Art. Nr.	Beschrijving	Prijs
BW200SE	Sanitair warm water boiler, 200 liter, 1 warmte wisselaar	650,-
BSR2300	Zonneboiler 300l met isolatie met gladde buis warmtewisselaar voor zonne-installatie	1.050,-



Buffervat met sanitair

Art. Nr.	Beschrijving	Prijs
HSP350	Buffervat 350l met warmtewisselaar voor sanitair warm water	1.030,-



Pellaqua buffervaten

PELLAQUA BUFFERVAT SP BUFFERVAT MET GELAAGDHEIDSSYSTEEM

Omschrijving	Prijs
Buffervat 600	850,-
Buffervat 800	900,-
Buffervat 1000	1.000,-
Buffervat 1500	1.590,-



PELLAQUA BUFFERVAT FW BUFFERVAT MET GELAAGDHEIDSSYSTEEM VOOR FRISWATERMODULE

- 0, 1 en 2 zonnewarmtewisselaars gladdebuiswarmtewisselaars (ZWW)
- Aansluiting voor pompgroep(en)

Omschrijving	Prijs
Systeembuffer 800	1.010,-
Systeembuffer 1000	1.160,-
Systeembuffer 600l + 1 zonne-wisselaar	1.210,-
Systeembuffer 800l + 1 zonne-wisselaar	1.290,-
Systeembuffer 1000l + 2 zonne-wisselaars	1.540,-



2 kringen verwarming, regeling en sanitair warm water via friswaterstation met circulatieset 4.030,-

Bufferlaadpomp

2 gemengde pompgroepen met collector

Weersafhankelijke regeling voor 2 verwarmingskringen incl. thermostaten

Mengventielset voor sanitair warm water

Circulatieset met pomp

Friswaterstation

PELLAQUA BUFFERVAT WR SYSTEEMBUFFER MET WARMWATERBEREIDING (SWW) MET 1, 2 OF ZONDER ZONNEWARMTEWISSELAAR (ZWW)

- Inox warmtewisselaar voor warm water
- Zonder, 1 of 2 zonnwarmtewisselaars
- Aansluiting voor pompgroep(en)

Omschrijving	
Systeembuffer 600 BW	2.100,-
Systeembuffer 800 BW	2.160,-
Systeembuffer 1000 BW	2.460,-
Systeembuffer 600 BW + 1 zonnwisselaar	2.330,-
Systeembuffer 800 BW + 1 zonnwisselaar	2.390,-
Systeembuffer 1000 BW + 2 zon.wisselaars	2.920,-



2 kringen verwarming, regeling en sanitair warm water met circulatieset	2.750,-
Bufferlaadpomp	
2 gemengde pompgroepen met collector	
Weersafhankelijke regeling voor 2 verwarmingskringen incl. thermostaten	
Mengventielset voor sanitair warm water	
Circulatieset met pomp	

Zon voor Pellaqua

Zonnepompgroep	590,-
Zonnepompgroep voor Pellaqua	

OPMERKING: De prijzen van deze installatievoorbeelden zijn „vanaf-prijzen“, excl. BTW, met franco levering en zonder installatie. De prijzen voor pelletinstallaties met een andere samenstelling vindt u in de uitgebreide prijslijst.



Contacteer ons voor de gegevens van een ÖkoFEN-installeur in uw buurt.

ÖkoFEN Belgium bvba
Importeur België en Nederland

Kattestraat 81, 8520 Kuurne
+32 (0) 56 / 72 36 30
contact@okofen.be
www.okofen.be